

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Pharox 400 dimable
door
Lemnis

Photo courtesy by www.OliNo.org



Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Samenvatting meetgegevens


parameter	meting lamp	opmerking
Kleurtemperatuur	2738 K	warmwit (max, min: 2783, 2709)
Lichtsterkte I_v	68.5 Cd	Gemeten recht onder de lamp (max, min: 70.9, 65.7)
Verlichtingssterkte -modulatie-index	9 %	Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de mate van knipperen aan (max, min: 10, 9).
Stralingshoek	180 deg	180 graden is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as (max, min: 187, 176)
Vermogen P	7.4 W	Volg de link voor meer elektrische en temperatureigenschappen (max, min: 7.5, 7.3).
Power Factor	0.56	Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.48 kVAhr aan reactief vermogen is geweest (max, min: 0.57, 0.55).
THD	135 %	Total Harmonic Distortion (137, 131).
Lichtstroom	453 lm	Max, min: 461, 443.
Efficiëntie	61 lm/W	Max, min: 62, 59.
EU-label classificatie	A	De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra	92	Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index. (max, min: 92, 91)
Coördinaten kleursoort diagram	x=0.4526 en y=0.4019	
Fitting	E27	Deze lamp wordt direct aangesloten op de netspanning
PAR-waarde	0.6 $\mu\text{Mol/s/m}^2$	Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak (max, min: 0.6, 0.6)
PAR-fotonrendement	0.6 $\mu\text{Mol/s/W}_e$	Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp (max, min: 0.6, 0.5).

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

S/P ratio	1.2	Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid) (max, min: 1.2, 1.2).
D x H buitenafmetingen	59 mm x 119 mm	Buitenafmetingen van de lamp.
D x H afmetingen lichtruimte	59 mm x 40 mm	Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Het is de oppervlakte van het witte glas. Deze parameters worden in een Eulumatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen		De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingssterktemetingen was 25.2 - 25.9 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 38 graden warmer dan omgevingstemperatuur (aanraakbare deel). Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 26 minuten en neemt dan 21 % af. Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 17 minuten en neemt dan 9 % af. Spanningsafhankelijkheid: Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 - 250 V AC varieert. Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 - 250 V AC varieert. Van deze lamp is ook de dimbaarheid onderzocht en de lamp is dimbaar, zie ook het aparte hoofdstuk.
Dimbaar	ja	Volgens opgave fabrikant.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Overzichtstabel

m.	Ø 50%		CO-180: 176° C90-270: 176° 	E (lux)	Luminaire Efficacy
	CO-180	C90-270			61 (lumen per Watt)
0.25	16.08	16.08		1124	Half-peak diam CO-180
0.5	32.15	32.15		281	64.3 x diameter(m)
1	64.3	64.3		70	Half-peak diam C90-270
1.5	96.46	96.46		31	64.3 x diameter(m)
3	192.91	192.91		8	Illuminance
4	257.22	257.22		4	70 / distance ² (lux)
5	321.52	321.52		3	Total Output
					453 (lumen)

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.


Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 59 mm (maximale maat, eventueel diagonaal) = 295 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel classificatie


Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de classificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

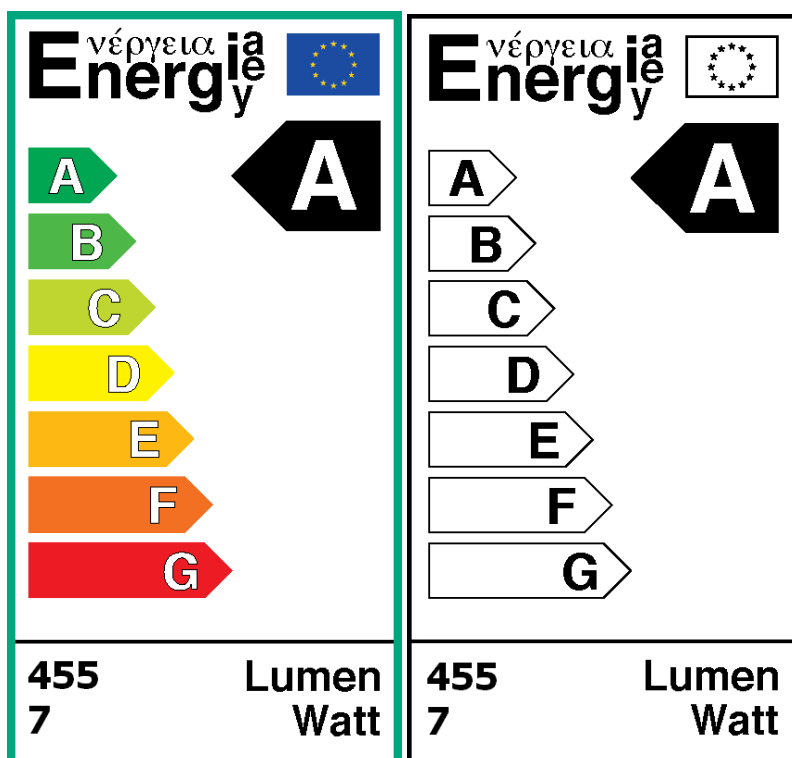

EU energielabel van deze lamp

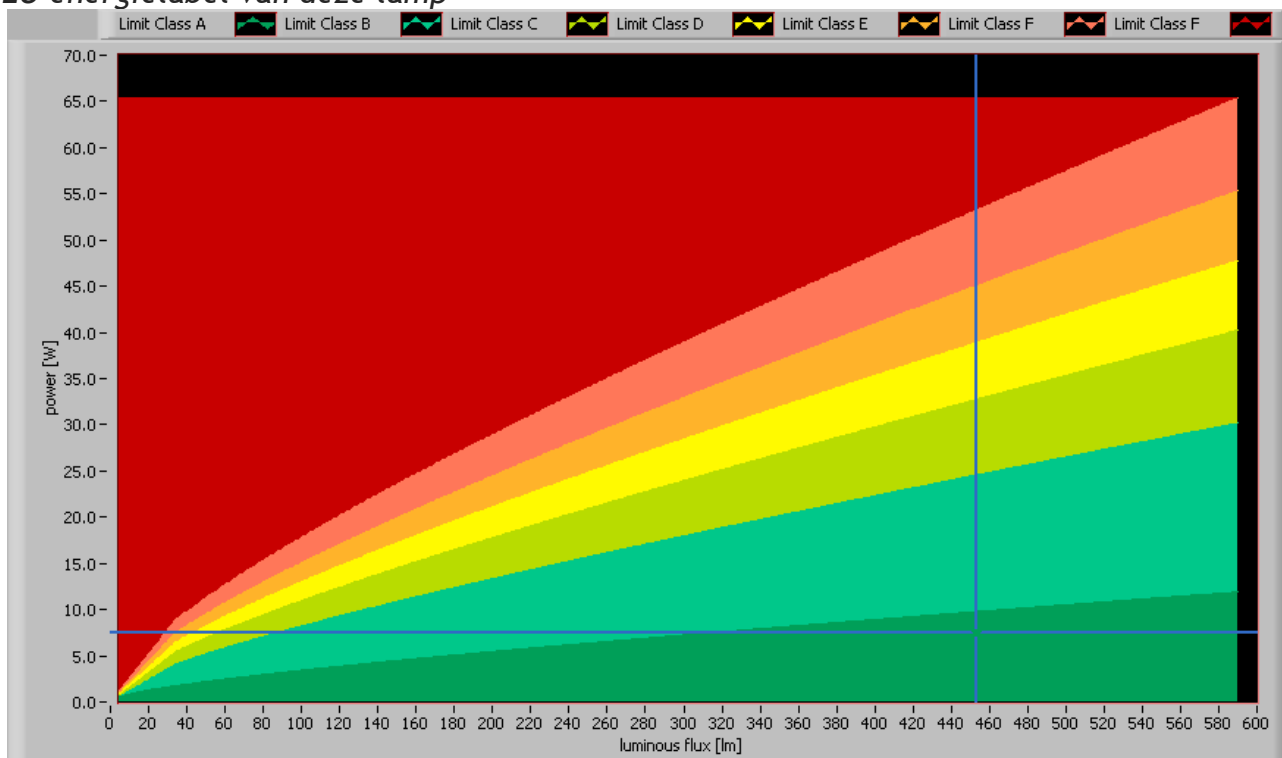


De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OLiNo site. Dit is het gemiddelde lichtdiagram plaatje (gemiddelde van de 5 lampen).

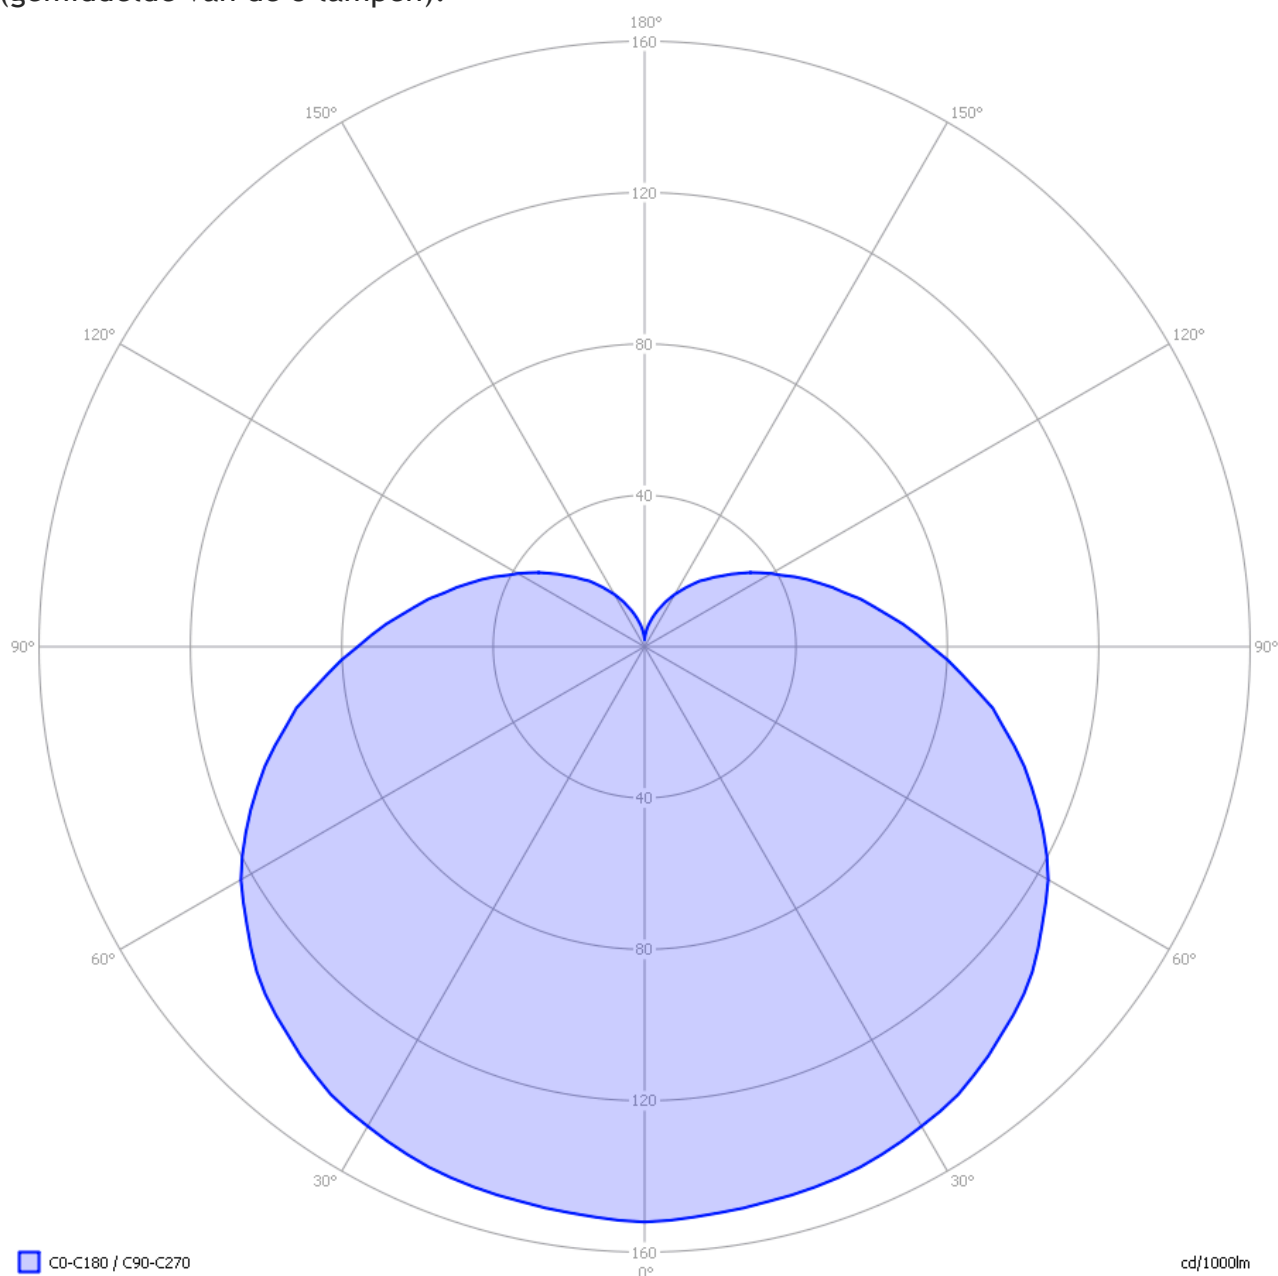

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft een bundel aan in het C0-C180 vlak en in het 90 graden loodrecht




Lampmeetrapport – 11 juli 2011

daarop staande C90-C270 vlak. Deze zijn gelijk vanwege de symmetrie over de 1e as (de verticale as).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de *gemiddelde* lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.


Lampmeetrapport – 11 juli 2011

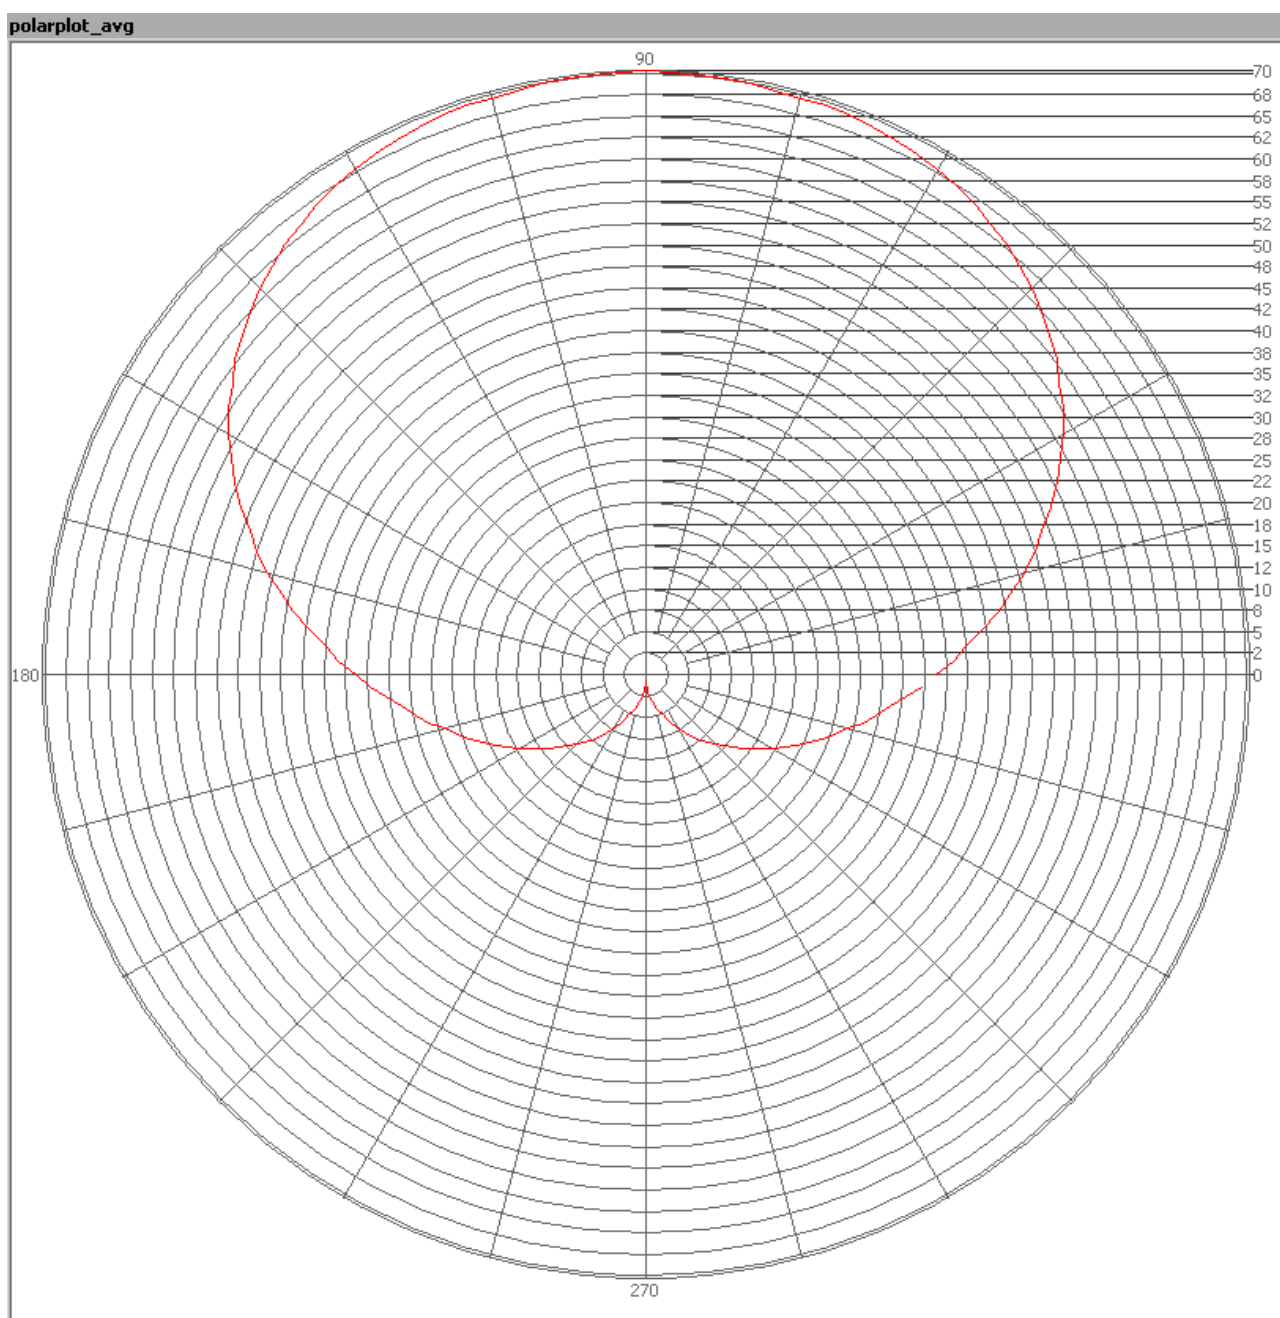

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waarden worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

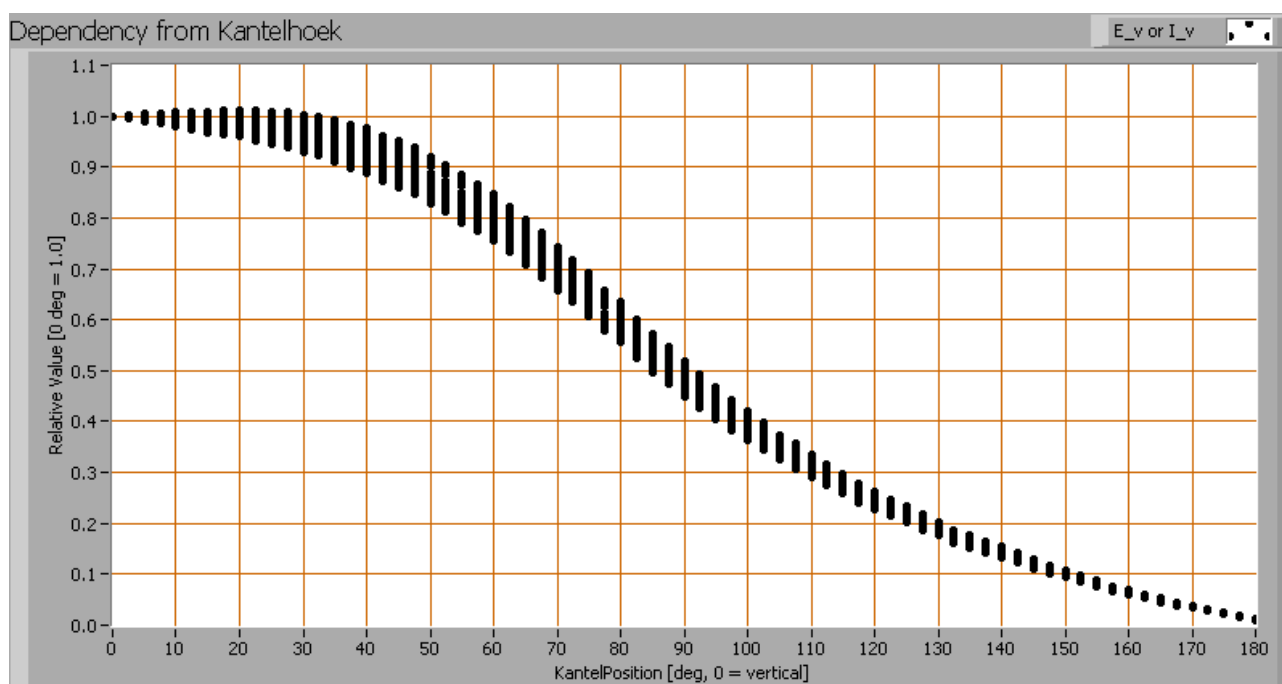

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaarden per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 180 graden voor het C0-C180 vlak en 180 graden voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaarden, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 450 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 450 lm, en een opgenomen vermogen van 7.4 Watt, levert een efficiëntie van 61 lm/Watt.


Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 0.56. Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.48 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning	230.0 V
Voedingsstroom	0.059 A
Vermogen P	7.4 W
Schijnbaar vermogen S	13.5 VA
PF	0.56


Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe de spannings- en stroomvorm wordt gemeten wordt uitgelegd op de OliNo site.

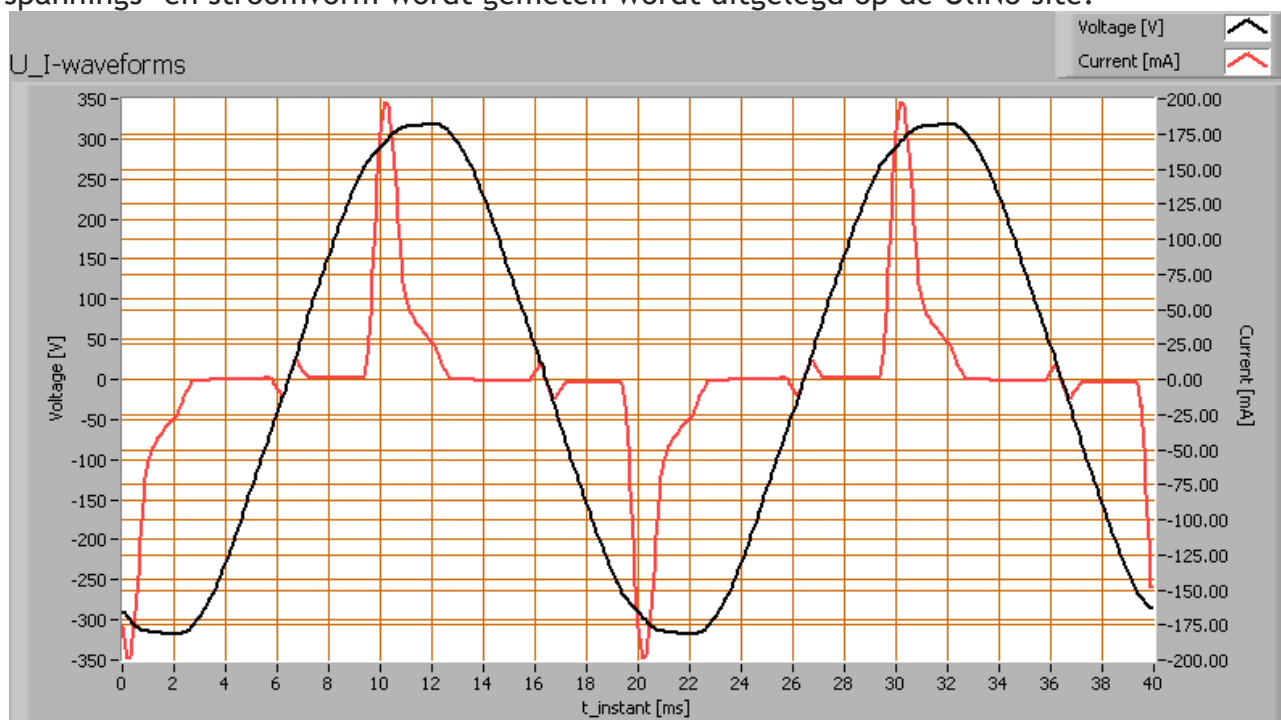

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen, gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties ≤ 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg over de IEC 61000-3-2:2006 norm de OliNo website.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

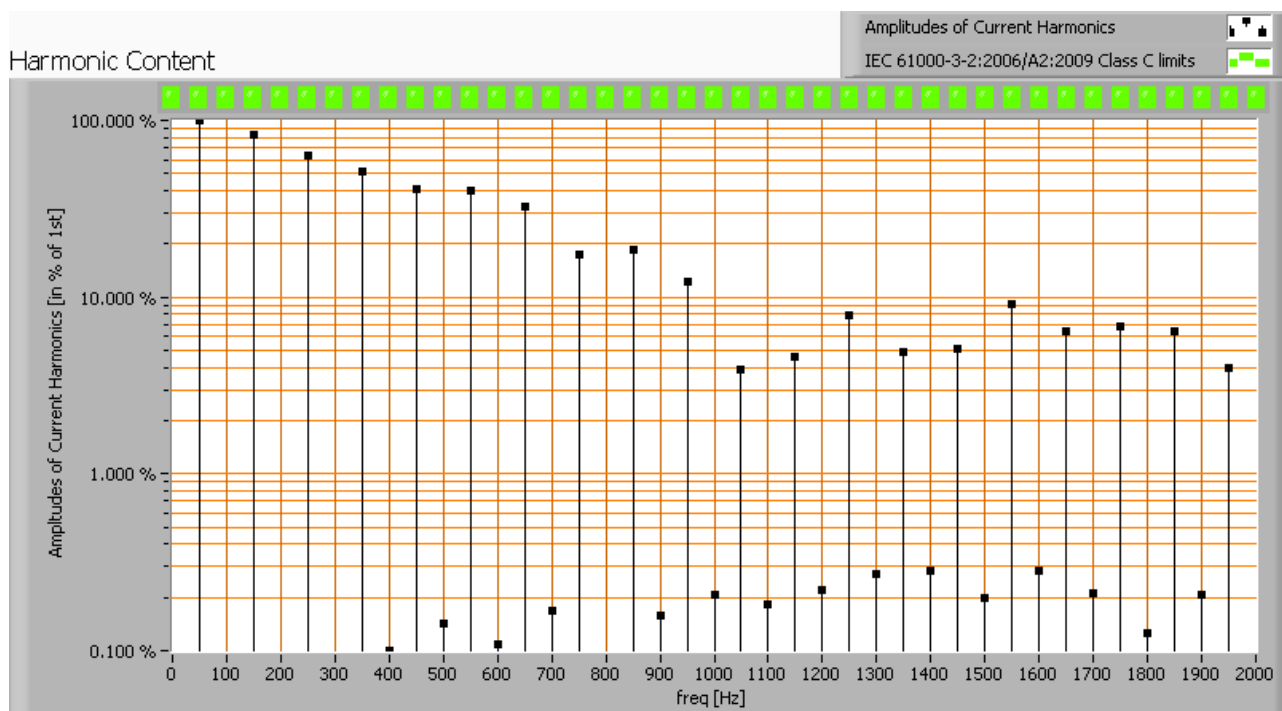

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens ≤ 25 W gelden geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 135 %.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Temperatuurmetingen lamp




Temperatuursplaatje. Het materiaal is goed in het uistralen van de warmte want het heeft een hoge emissiviteit (0.95).

status lamp	> 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur	26 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur	26 graden C
camera	Flir T335
emissiviteit	0.95
meetafstand	0.2 m
IFOV _{geometric}	0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid)	50 mK

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

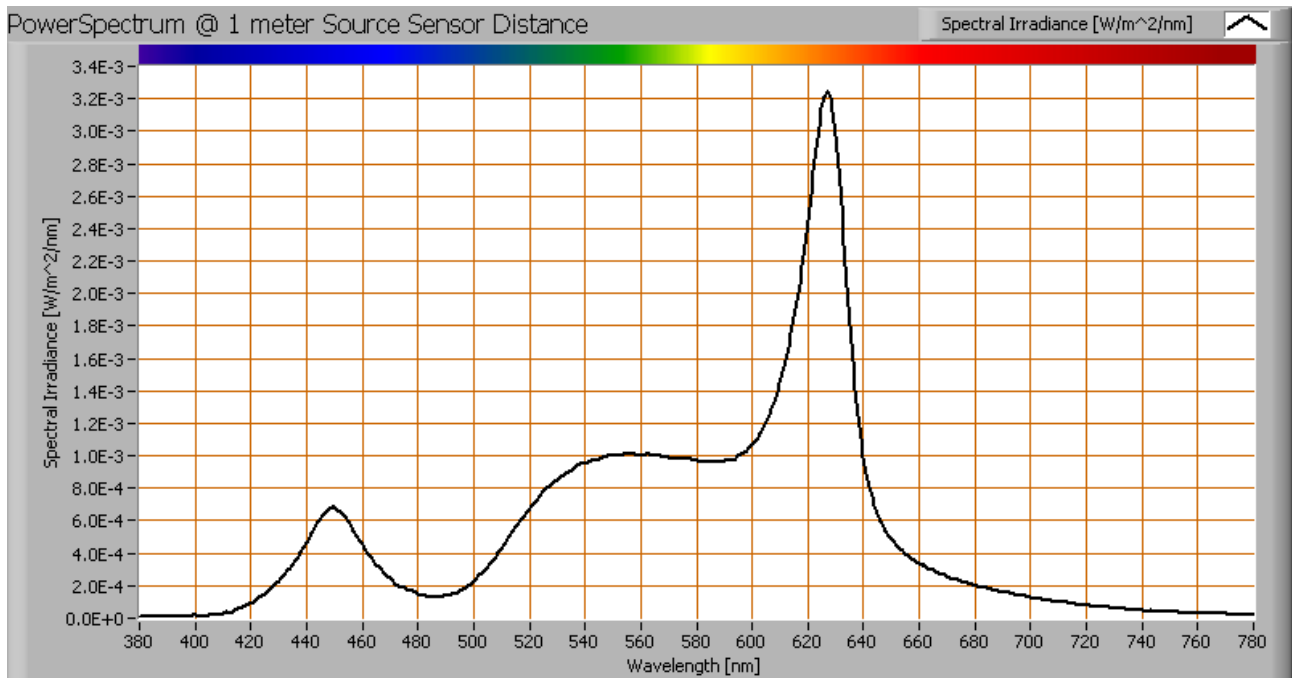


Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 2738 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

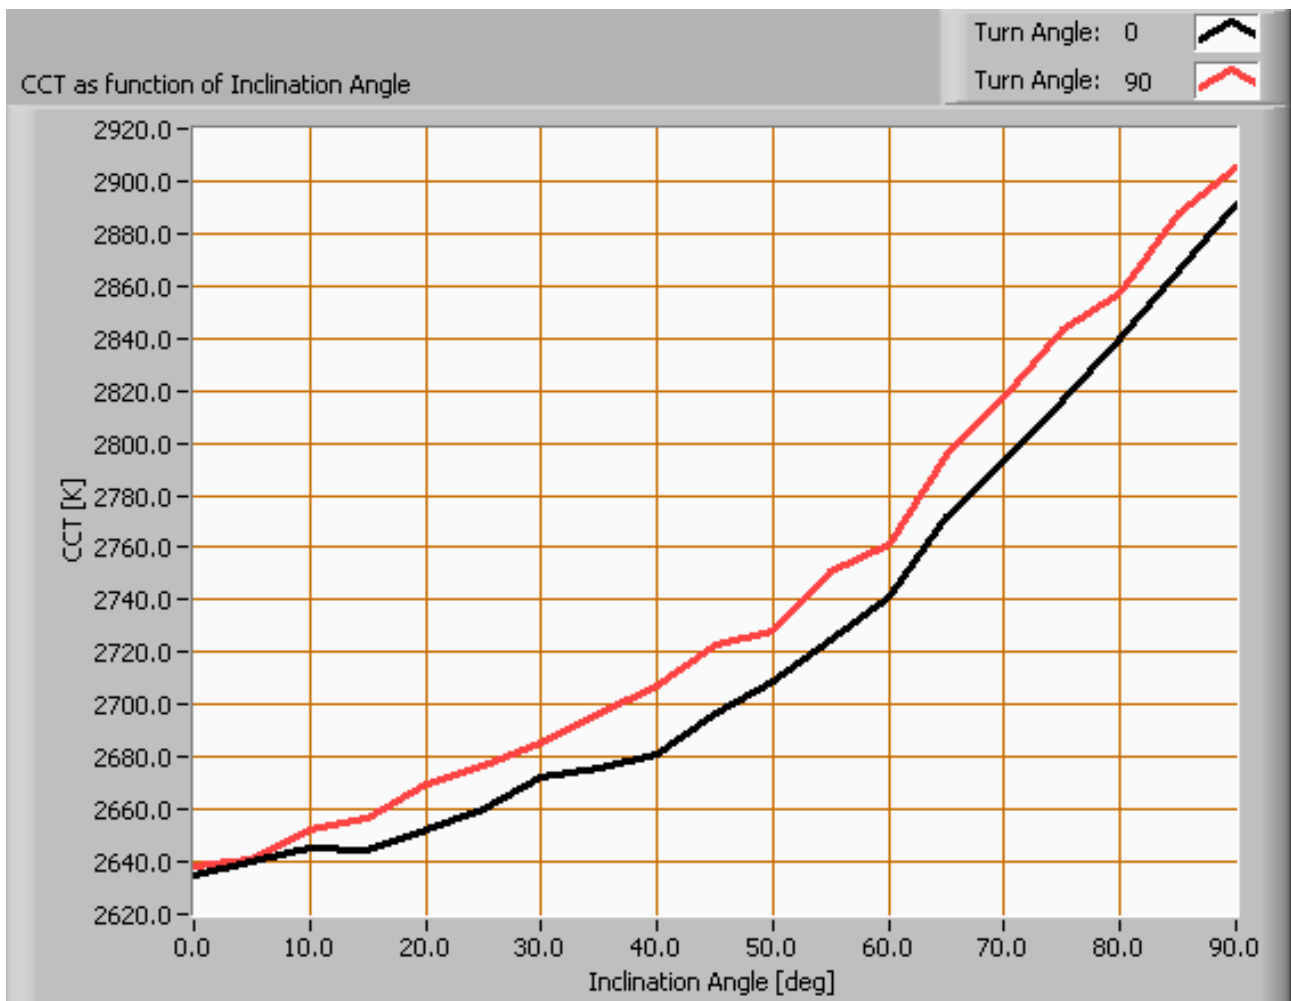

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden. Daarbuiten is niet meer gemeten.


Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 176 graden dan komt dit overeen met 88.2 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 10 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 176 graden dan komt dit overeen met 88.2 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 9 %.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het uitlegartikel over PAR op de OliNo site.

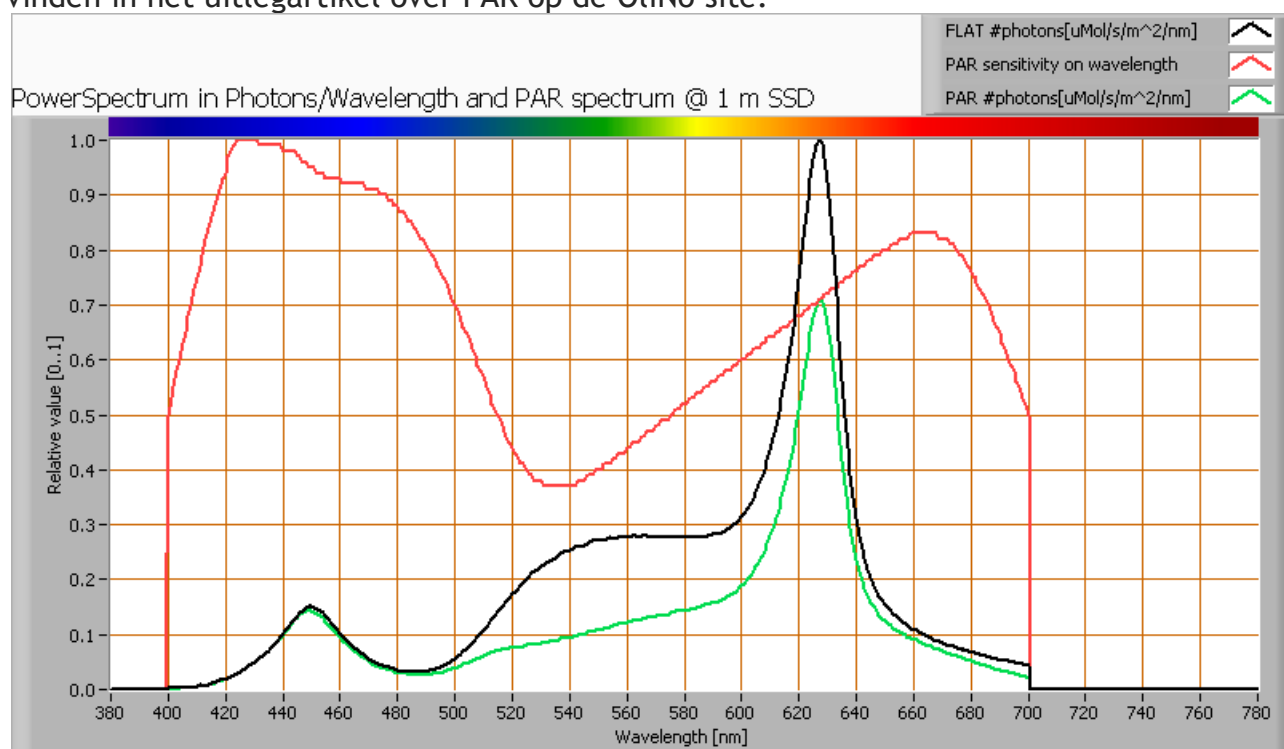

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum


parameter	waarde	eenheid
PAR-getal	0.6	uMol/s/m ²
PAR-fotonstroom	4.2	uMol/s
PAR-fotonrendement	0.6	uMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm).

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OLiNo site.

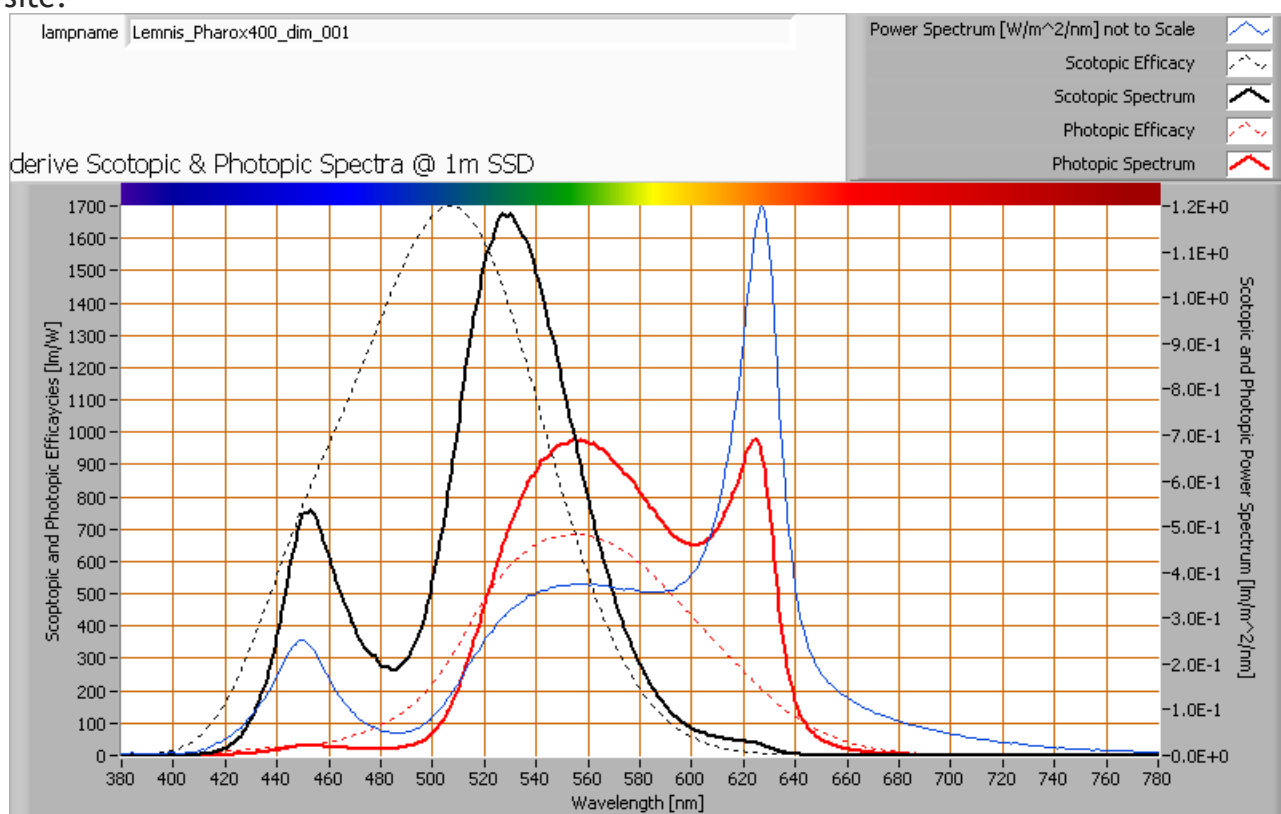


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurven en de resulterende nacht - en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OLiNo website.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Kleursoort diagram

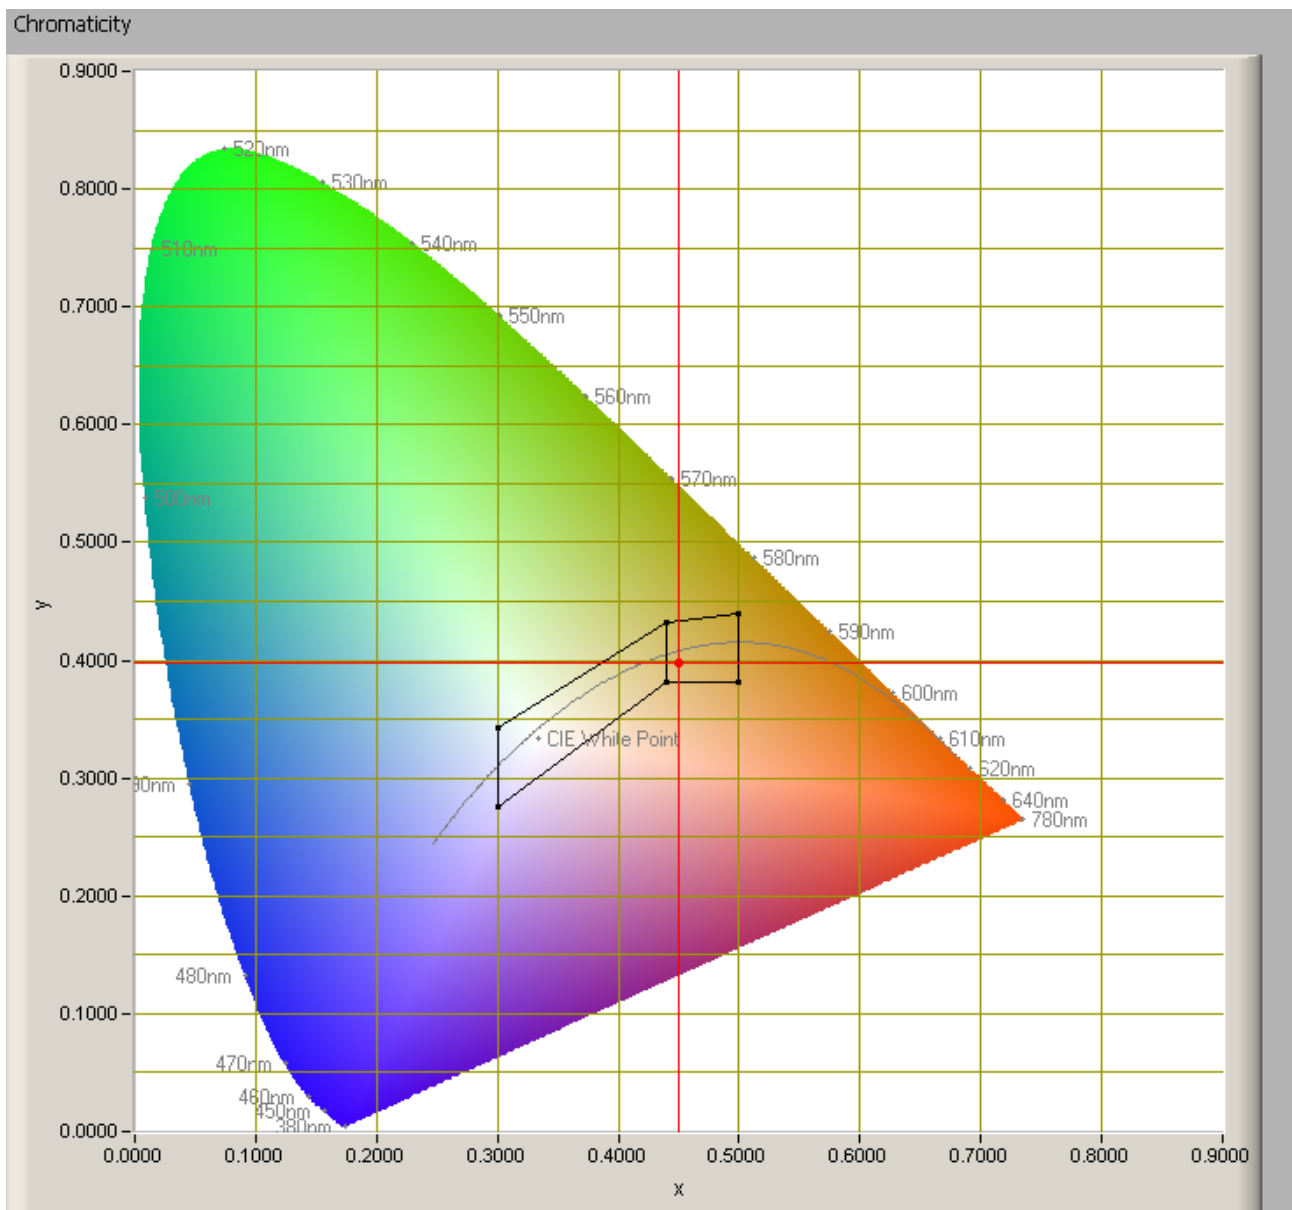


Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse B. Dit gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampen en de kleurgebieden op de OLiNo website.

De kleurcoördinaten zijn $x=0.4526$ en $y=0.4019$.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

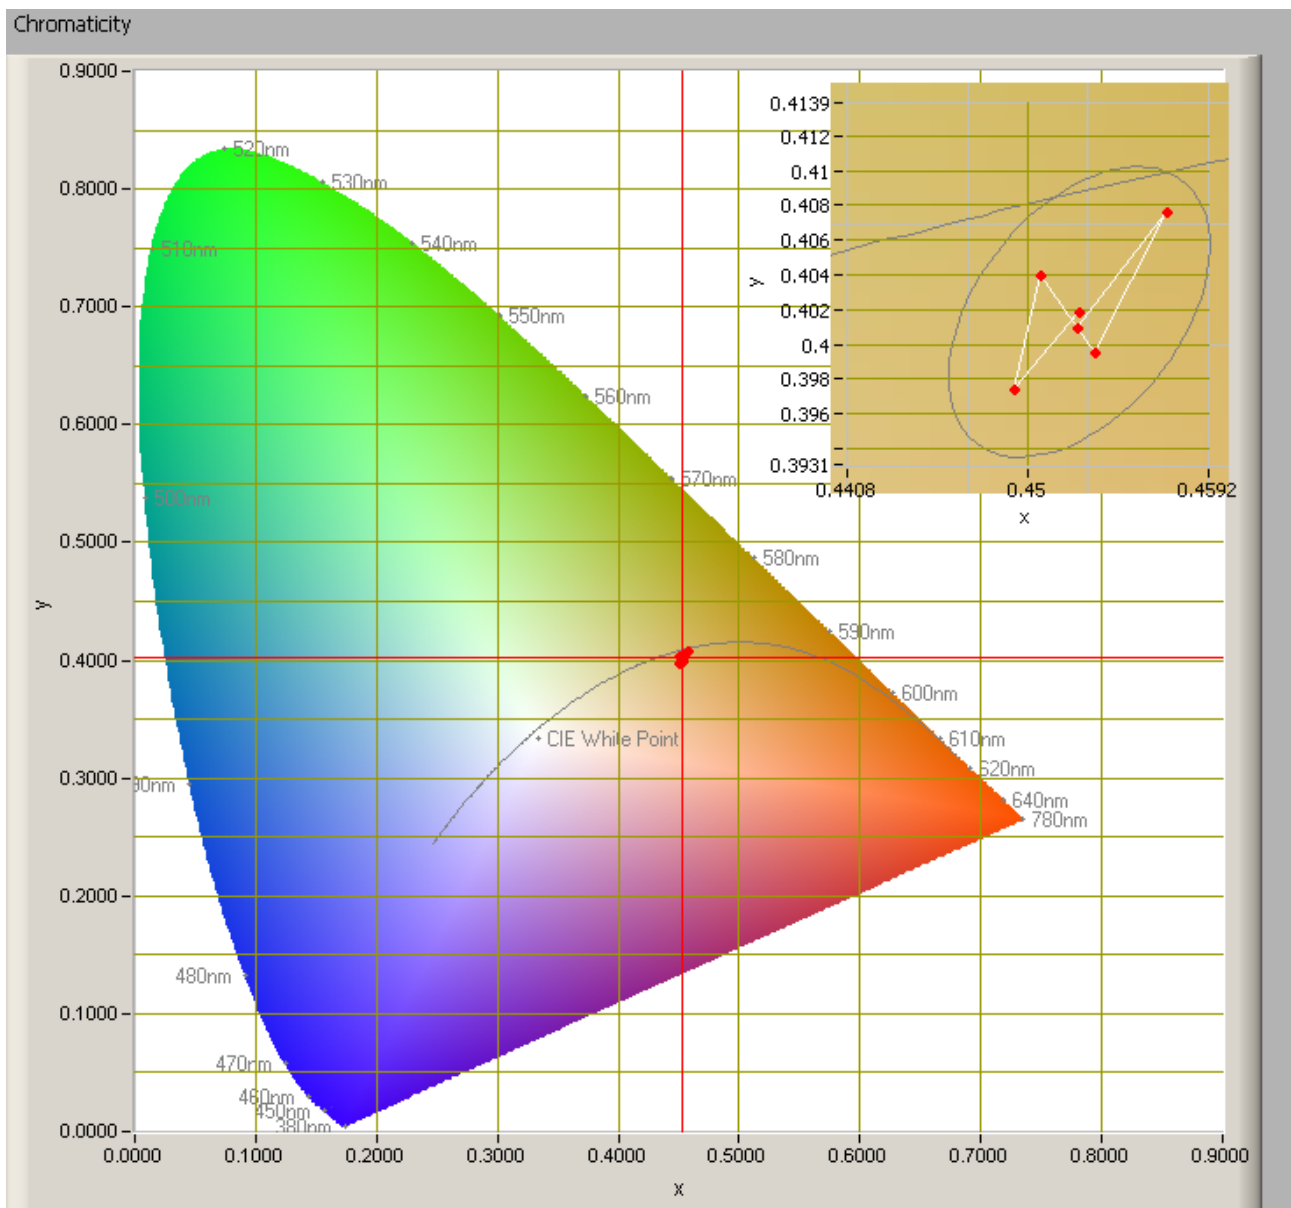


Het gemiddelde kleurpunt in het midden van de 4 step McAdams ellips en de 5 kleurpunten van de geteste lampen tov dit midden weergegeven.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OLiNo besproken.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

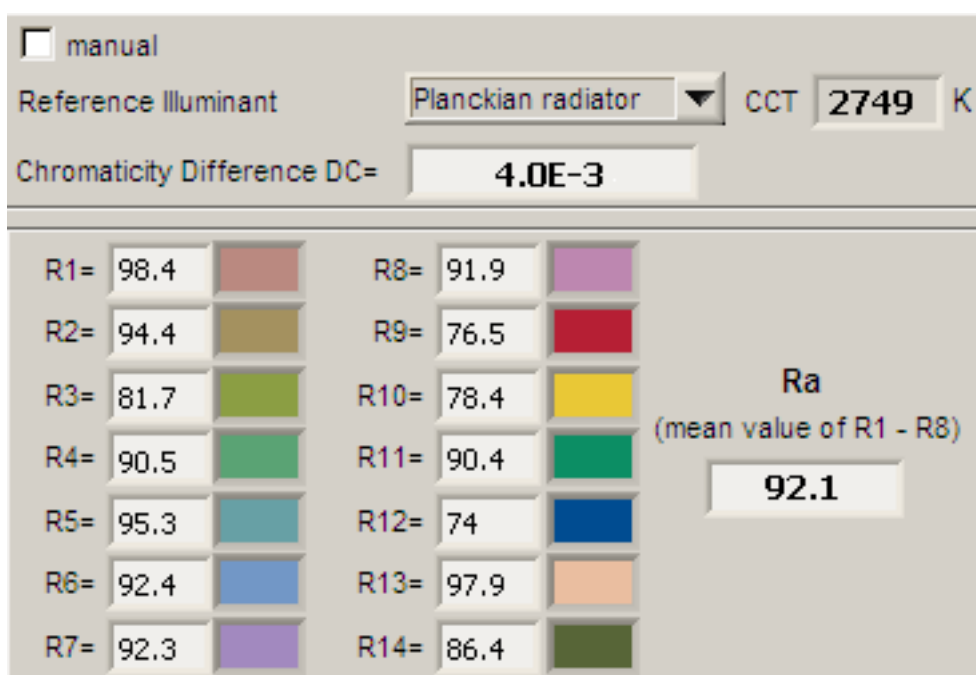

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 92 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijking met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).


Deze waarde van 92 is veel groter dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI waarden en hun betekenis op de OLiNo website.

De “chromaticity difference” is 0.0040, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

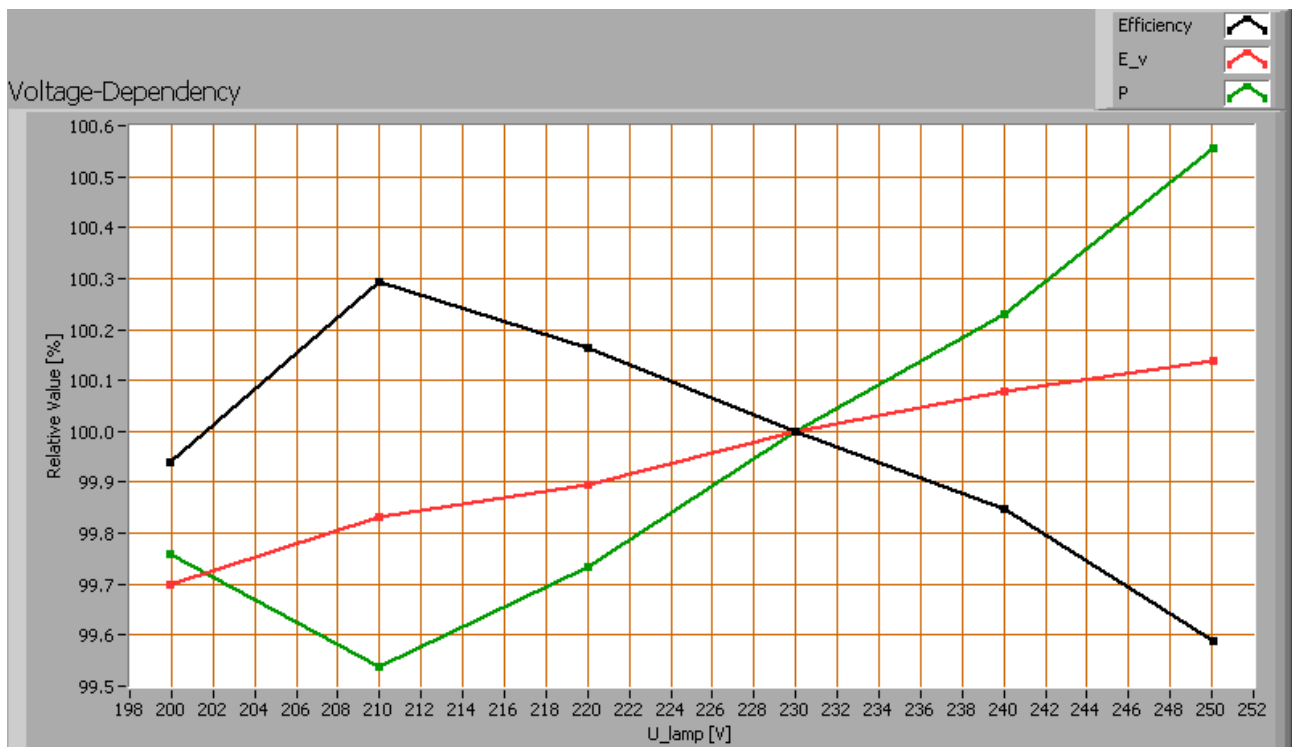

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.


Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 - 250 V AC varieert. Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 - 250 V AC varieert.

Een abrupte variatie van + of - 5 V AC levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van maximaal 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

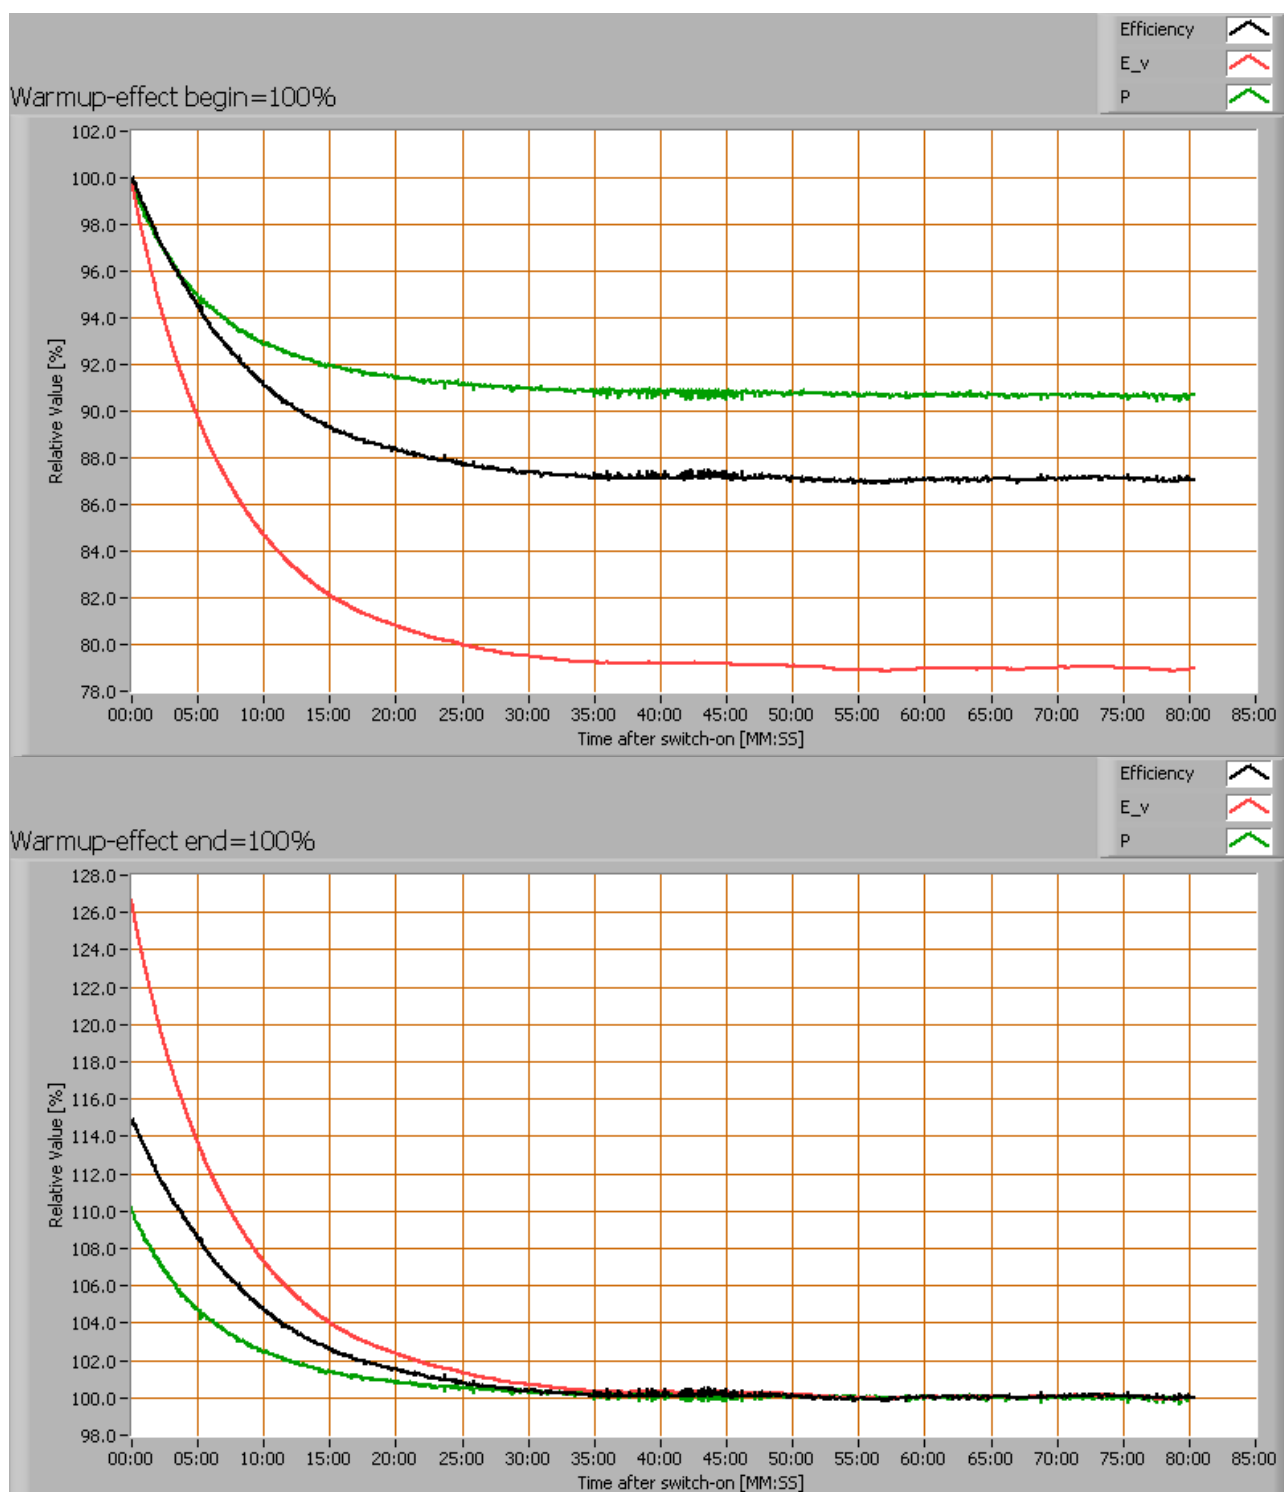


Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 26 minuten en neemt dan 21 % af. Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 17 minuten en neemt dan 9 % af.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatiaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond mbt verlichtingssterktevariatiaties de uitlegartikelen op OliNo.

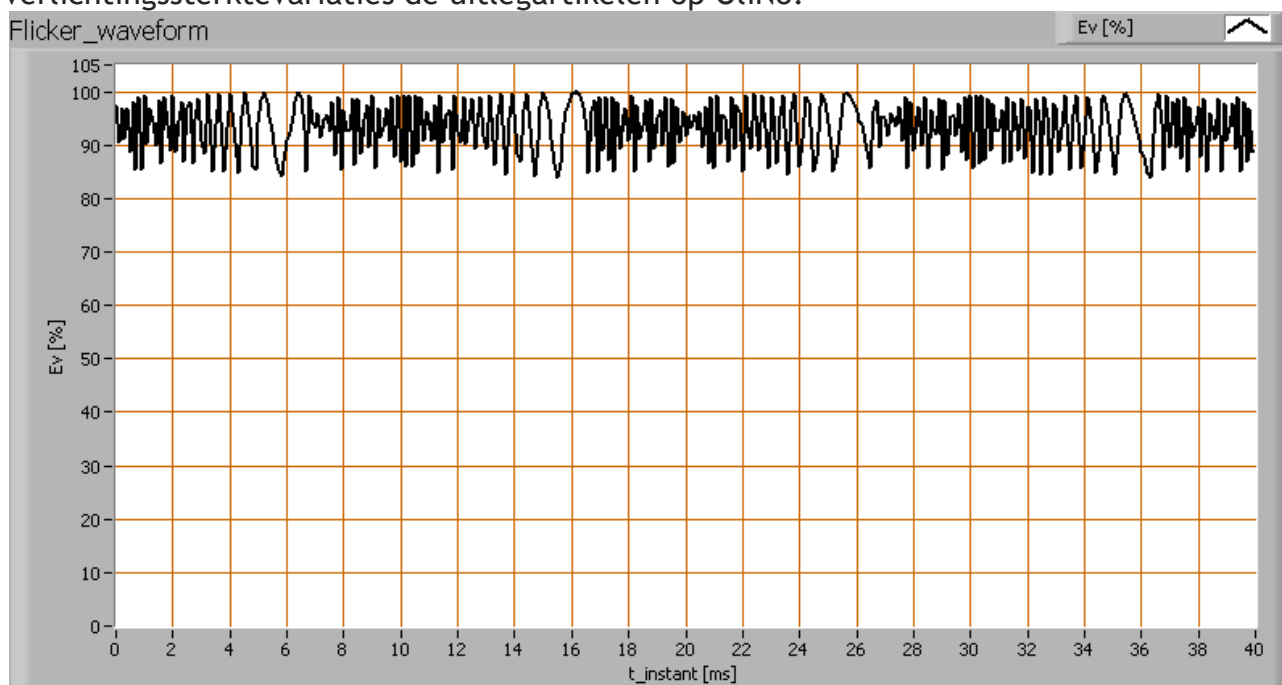

De mate van snelle verlichtingssterktevariatiaties van het licht van de lamp

parameter	waarde	eenheid
Knipperfrequentie	4266.7	Hz
Verlichtingssterkte-modulatie	9	%


Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: $(\max_Ev - \min_Ev) / (\max_Ev + \min_Ev)$. Zie tevens meer uitleg over verlichtingssterkte-modulatie-index en knipperfrequentie op de OliNo website.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Dimbaarheid

De lamp is getest met de volgende dimmers: de elimpo, de Gira RL, de Berker RC en de laagvermogen LRC dimmer. Zie voor de dimmers en hun spec het praktische dimmer uitlegartikel op OliNo.

De Gira LR Dimmer.

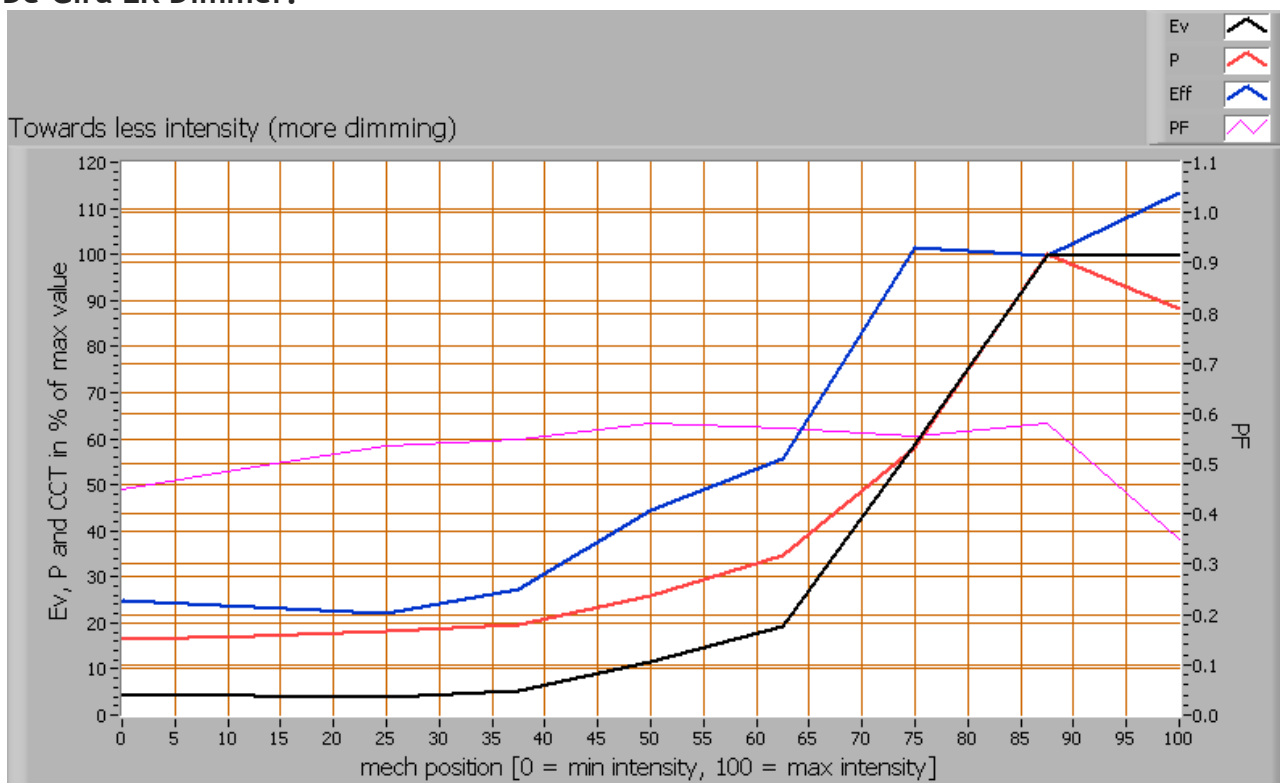

Dimmen met de Gira LR Dimmer.


Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename): - de verlichtingssterkte: -1 %; - het opgenomen vermogen: 4 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 25.0 - 100.0 %. In dat gebied is de verlichtingssterkte te variëren tussen 4 - 100 % (deze 100 % is zonder initiële drop zoals boven vermeldt).

Het restverbruik bij volledig dimmen is 1.3 W.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

De Elimpo Dimmer.

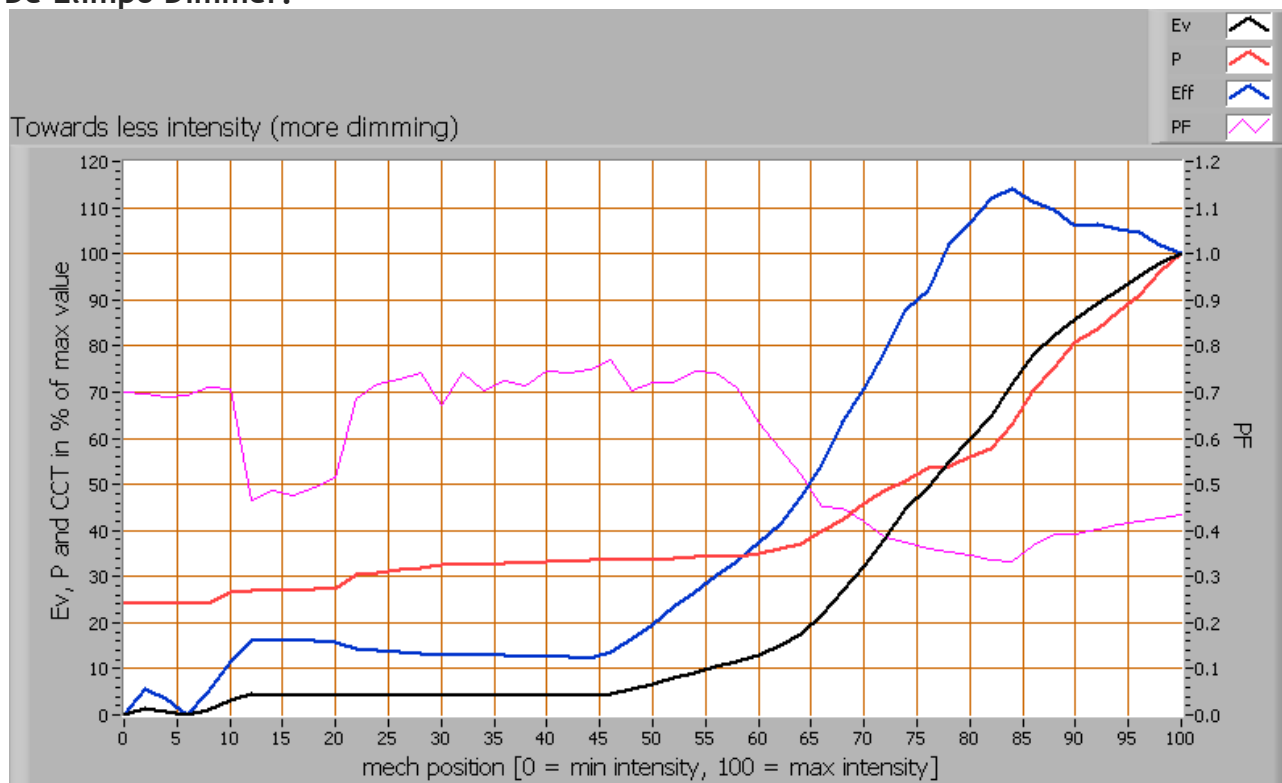

Dimmen met de Elimpo Dimmer.


Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename): - de verlichtingssterkte: 1 %; - het opgenomen vermogen: -7 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 6.0 - 100.0 %. In dat gebied is de verlichtingssterkte te variëren tussen 0 - 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Het restverbruik bij volledig dimmen is 1.8 W.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

De Low power LRC Dimmer.

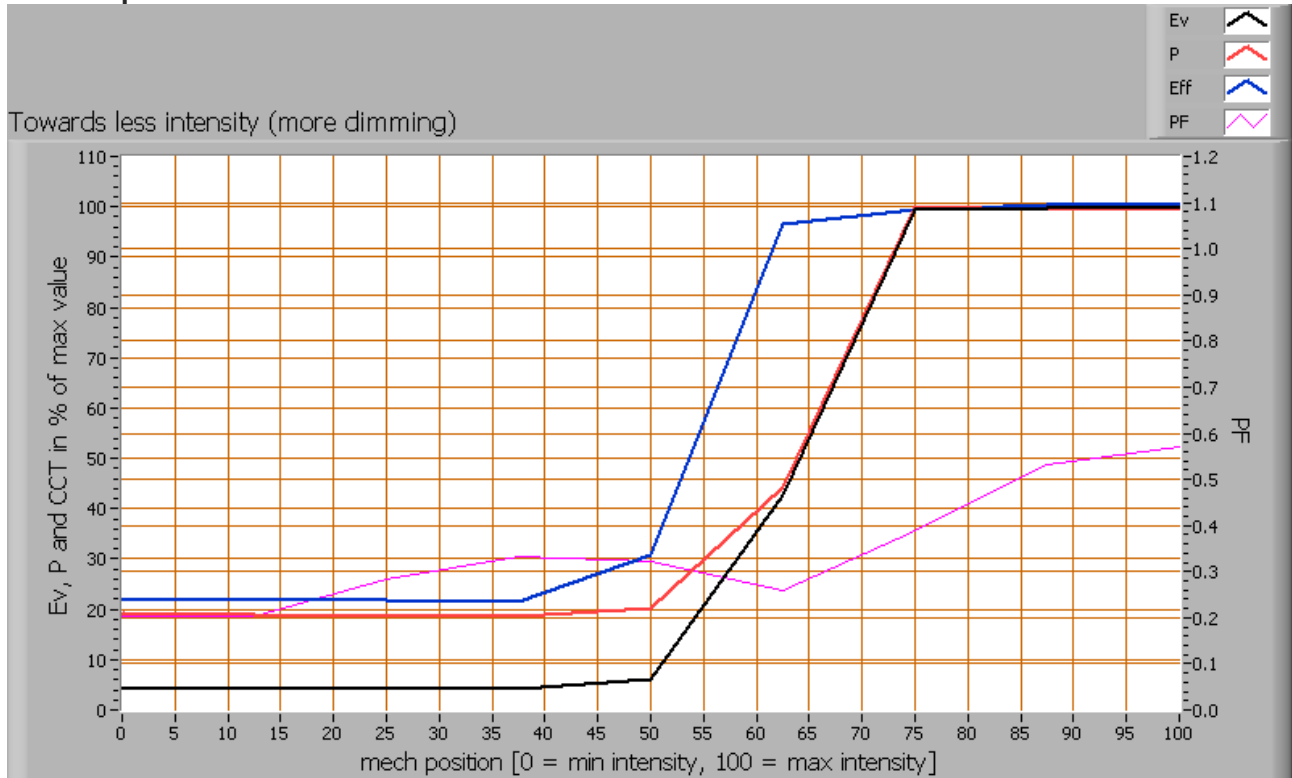

Dimmen met de Low power LRC Dimmer.


Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename): - de verlichtingssterkte: -2 %; - het opgenomen vermogen: -17 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 37.5 - 100.0 %. In dat gebied is de verlichtingssterkte te variëren tussen 4 - 100 % (deze 100 % is zonder initiële drop zoals boven vermeldt).

Het restverbruik bij volledig dimmen is 1.7 W.

Lampmeetrapport – 11 juli 2011

De Berker RC Dimmer.

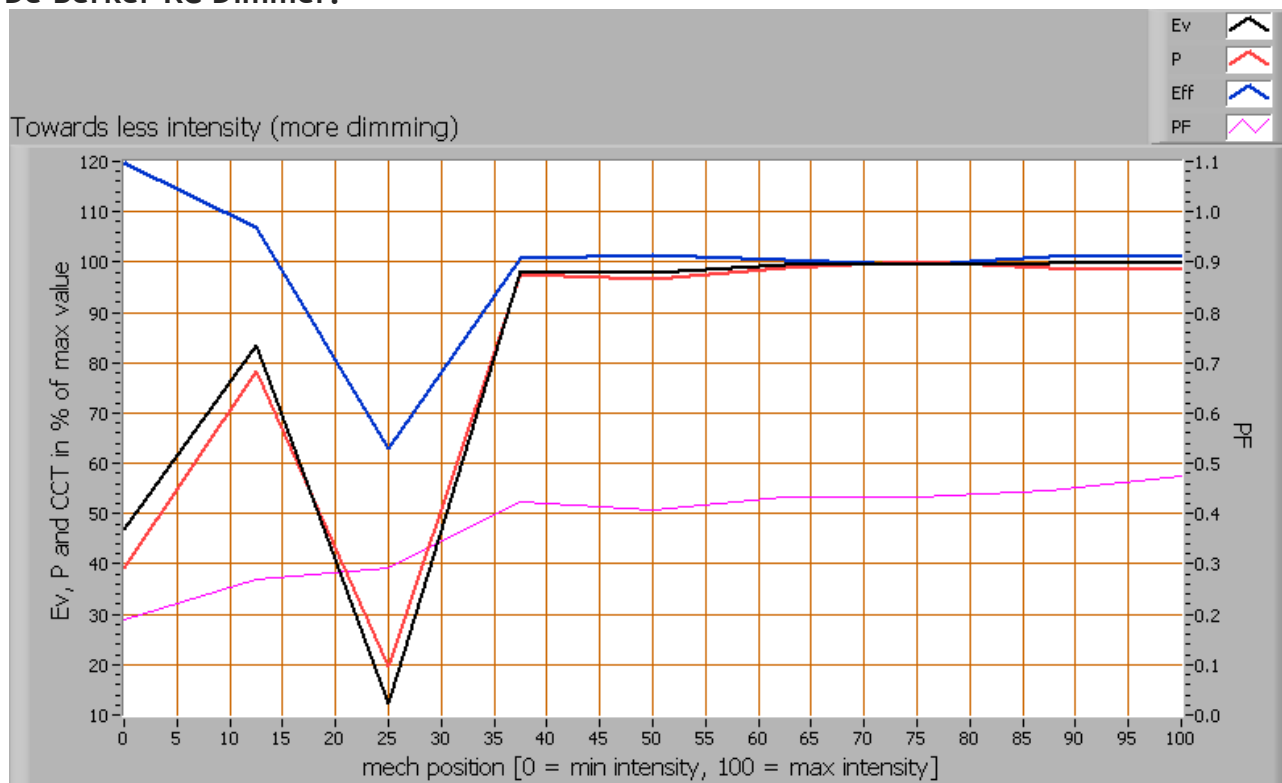

Dimmen met de Berker RC Dimmer.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename): - de verlichtingssterkte: -0 %; - het opgenomen vermogen: 0 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 25.0 - 100.0 %. In dat gebied is de verlichtingssterkte te variëren tussen 12 - 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Het restverbruik bij volledig dimmen is 3.0 W.

Disclaimer

De informatie in dit meetrapport van OliNo is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. OliNo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie in dit meetrapport en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die in dit meetrapport van OliNo worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.



Lampmeetrapport – 11 juli 2011

Er is naar gestreefd de rechten van de illustraties in dit artikel/werk te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Hiervoor is daar waar nodig contact gezocht met de rechtenhebbende. Als het zo is dat dat niet zou zijn gebeurd voor een voorkomend geval en er wordt gemeend rechten te kunnen doen gelden, gelieve dan contact op te nemen met OliNo zodat naar een passende oplossing gewerkt kan worden.

Licentie

Dit meetrapport is met grote zorgvuldigheid samengesteld en bevat meetdata afkomstig van onafhankelijke professionele metingen uitgevoerd door OliNo. Het is toegestaan om dit rapport in ongewijzigde vorm beschikbaar te maken of te verspreiden via internet of andere digitale media. Om de betrouwbaarheid van dit rapport te garanderen is het ten strengste verboden om dit rapport zelf te wijzigen of in gewijzigde vorm te her-publiceren.